

特瑞堡 Trelleborg®ALIKLER G2 高端明星产品，全能型，耐用

应用

抽吸液体食品，如葡萄酒、啤酒、牛奶、油脂、果酒、果汁及高达 95% 的酒精。用于车间加工，罐装及罐车卸货。



优点

- ✓ 耐 CIP 清洗，耐多种清洗剂，耐最高 130°C 蒸汽清洗。
- ✓ 一体挤出无缝内壁能有效抑制细菌增长。
- ✓ 三根螺旋钢丝增强，抗扭结性优异。
- ✓ 耐磨，不含塑化剂。

内胶

食品级耐油丁腈橡胶，光滑，白色。

加固层

双层聚酯绒编织加三根螺旋钢丝增强。


外护层

耐油耐老化 NBR/PVC，蓝色。

工作温度

-30°C+100°C

可耐受 130°C 蒸汽清洗

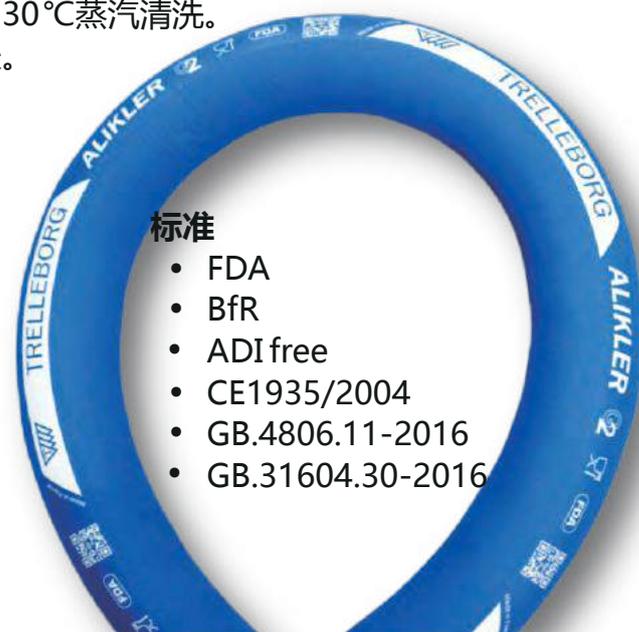

标准

- FDA
- BfR
- ADI free
- CE1935/2004
- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲 半径 mm	包装 长度 m
	in	mm							
HLT2006-025037	1	25	37	0.92	10	30	0.9	40	40
HLT2006-032044	1-1/4	32	44	1.1	10	30	0.9	55	40
HLT2006-038050	1-1/2	38	50	1.26	10	30	0.9	65	40
HLT2006-045057	1-3/4	45	57	1.45	10	30	0.9	90	40
HLT2006-050062	2	50	62	1.77	10	30	0.9	100	40
HLT2006-063076	2-1/2	63	76	2.24	10	30	0.9	135	40
HLT2006-070085	2-3/4	70	84.5	3.07	10	30	0.9	175	40
HLT2006-075090	3	75	89.5	3.29	10	30	0.9	190	40
HLT2006-089105	3-1/2	89	104.5	3.89	10	30	0.9	275	20/40
HLT2006-100116	4	100	115.5	4.4	10	30	0.9	400	20/40
HLT2006-125146	4-1/2	125	145.5	6.74	10	30	0.9	600	10/20
HLT2006-150172	5	150	171.5	8.35	10	30	0.9	700	10/20