


意大利 TUDER® TUBLUESTREAM 耐高温蒸汽、耐高温物料软管(高温油脂除外)

应用

适用于正压输送热水和蒸汽清洗工厂和设备。

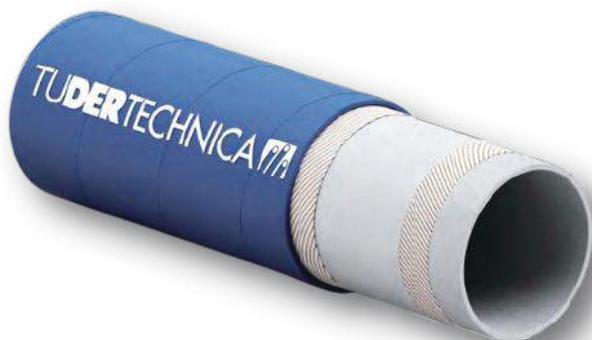

工作温度

-40°C+164°C

- 工作温度95°C时，工作压力20bar。
- 164°C饱和蒸汽，工作压力6bar。

适用标准

- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA
- BfR
- 3A
- DM21/03/1973
- CE1935/2004
- 1907/2006/CE(REACH)指令
- ISO 10993
- EU PHARMA 3.1.9

优点

- ✓ 耐高温，专为蒸汽清洗而设计。
- ✓ 不含塑化剂。

内胶

白色、光滑的三元乙丙橡胶。

加固层

合成纤维层。

外护层

蓝色、光滑、耐磨损、耐老化、耐臭氧、耐少许动、植物油。



技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 kg/m	工作压力		爆破压力 bar
	in	mm			Bar (蒸汽)	Bar (输水)	
HLT4009-013023	1/2	13	23	0.35	6	20	60
HLT4009-016026	1/2	16	26	0.41	6	20	60
HLT4009-019031	3/4	19	31	0.6	6	20	60
HLT4009-025040	1	25	39.5	0.93	6	20	60
HLT4009-032047	1-1/4	32	46.5	1.16	6	20	60
HLT4009-038054	1-1/2	38	54	1.47	6	20	60
HLT4009-051068	2	51	68	2.03	6	20	60