

SITEK-S 铂金硫化透明钢丝硅胶管

应用

传输药品，化妆品的理想选择，可广泛应用于生物技术和食品行业。适应于高纯度，高弹性，高弯曲度的需求。

优点

- ✓ 透明、内壁光滑、无味、柔软。
- ✓ 纯净度高、不含塑化剂。
- ✓ 耐负压。

材质


铂金硫化硅胶材质，透明乳白，不锈钢钢丝螺旋加强。

工作温度

-60°C+180°C

适用标准

- GB.4806.11-2016
- GB.31604.30-2016
- FDA

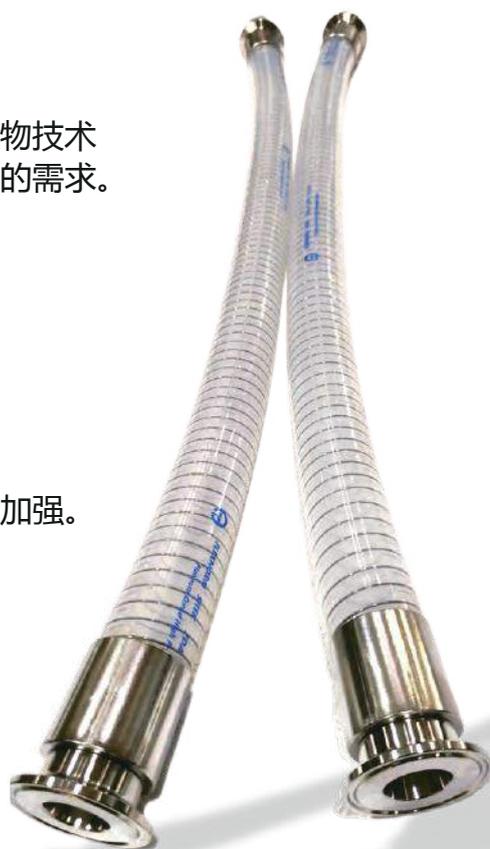

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		外径 mm	重量 g/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	负压 bar	弯曲半径 mm
	in	mm						
HLF1509-013024	1/2	13	24	396	5	20	7.5	87
HLF1509-019030	3/4	19	30	550	4.2	16.8	7.5	110
HLF1509-025036	1	25	36	671	3.9	15.6	7.5	121
HLF1509-032043	1	32	43	825	3.4	13.6	7.5	138
HLF1509-038049	1-1/2	38	49	1100	3.1	12.4	7.5	164
HLF1509-051062	2	51	62	1375	2.4	9.6	7.5	238
HLF1509-063074	2-1/2	63	74	1495	2.3	9.2	7.5	337
HLF1509-076087	3	76	87	2387	1.8	7.2	7.5	492
HLF1509-102113	4	102	113	2880	1	6	7.5	557