

光滑特氟龙单层金属编织管

T1S 标准型

T1AS 抗静电型

T1S

应用

适用于高纯度产品、食品、医疗、半导体、
化学品、化妆品、汽车等行业。
尤其适合输送高浓度化学品。

结构

- 高纯度 PTFE 光滑内管。
- 外层 AISI 304 高强度不锈钢丝编织增强。

优点


- ✓ 耐高温，耐腐蚀、摩擦力小。
- ✓ 可提供抗静电版。

工作温度

-70°C +260°C

标准

- FDA
- GB.4806.7-2016
- GB.31604.30-2016

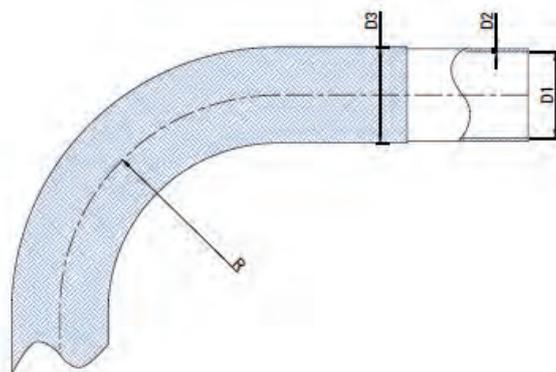

技术参数 Technical Data

产品编码	内径		外径	重量	工作压力	爆破压力
	in	mm				
No.			mm	gr/m	bar	bar
HLP2603-006009	1/4	6.48	9.14	90	241	724
HLP2603-008011	5/16	8.05	10.82	118	230	690
HLP2603-009012	3/8	9.19	12.19	143	219	655
HLP2603-011014	13/32	10.54	13.72	180	195	586
HLP2603-013016	1/2	12.62	15.8	217	161	483
HLP2603-015019	5/8	15.47	19.05	280	138	414
HLP2603-019023	3/4	19.25	22.86	333	114	345
HLP2603-022026	7/8	22.43	25.91	383	92	276
HLP2603-025030	1	25.53	29.5	455	69	207