

光滑特氟龙双层高压金属编织管 TH2AS 抗静电型

应用

适用几乎所有的腐蚀性化学品。
适合食品，化妆品及医药行业应用。

优点

- ✓ 耐强腐蚀。
- ✓ 内壁光滑，易清洗，不粘料。
- ✓ 机械性能优异，抗震动，耐弯曲。
- ✓ 耐老化，抗紫外线。
- ✓ 适用于高压工况。

结构

- 内壁为抗静电 PTFE 树脂
- 双层 AISI 304 高强度不锈钢丝编织增强



工作温度

-70°C 至 +260°C

标准

- FDA
- GB.4806.7-2016
- GB.31604.30-2016

TH2AS

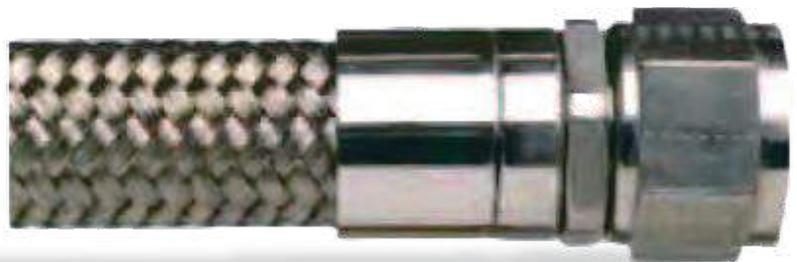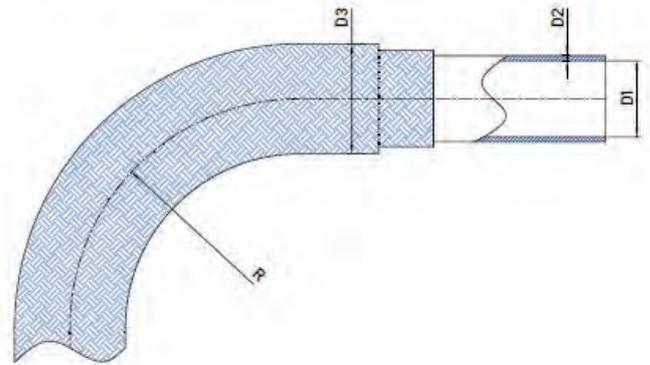

技术参数 Technical Data						
产品编码 No.	内径		重量 gr/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm
	in	mm				
HLX1607-006000	1/4	6.96	212	350	1100	65
HLX1607-008000	5/16	8.66	288	350	1100	90
HLX1607-010000	3/8	10.64	366	350	1100	100
HLX1607-013019	1/2	13.36	444	350	1100	120
HLX1607-017000	5/8	17.12	1142	350	1100	160
HLX1607-020000	3/4	20.32	1285	350	1100	200
HLX1607-025000	1	26.62	1885	350	1100	250