

## 波纹特氟龙单层金属编织管 TC1S 标准型

### 应用

适用几乎所有的腐蚀性化学品。  
适合食品，化妆品及医药行业应用。

### 优点

- ✓ 质轻、柔软，应用范围广。
- ✓ 耐强腐蚀。
- ✓ 内壁光滑，易清洗，不粘料。
- ✓ 机械性能优异，抗震动，耐弯曲。
- ✓ 耐老化，抗紫外线。

### 结构


- 高纯度 PTFE 螺旋波纹内管。
- AISI 304 高强度不锈钢丝编织增强。

### 工作温度

-70°C 至 +260°C

### 标准

- FDA
- GB.4806.7-2016
- GB.31604.30-2016

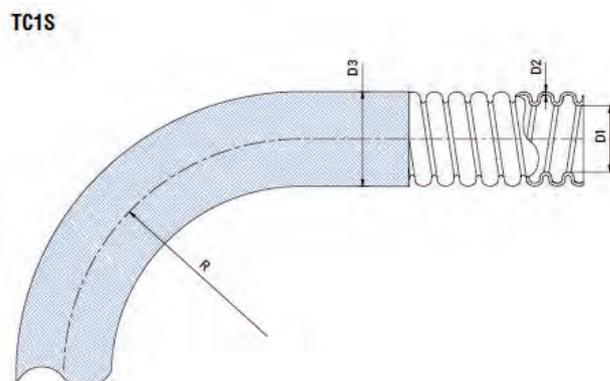

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		重量 gr/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm	包装长度 m
	in	mm					
HLP2604-008000	1/4	8	295	95	390	20	20
HLP2604-010000	1/2	10	305	70	300	25	20
HLP2604-012000	1/2	12	335	65	295	30	20
HLP2604-019000	3/4	19.5	390	60	290	50	20
HLP2604-025000	1	24.5	540	40	210	60	20
HLP2604-032000	1-1/4	31.5	680	45	210	80	20
HLP2604-037000	1-1/2	36.5	1110	40	175	100	20
HLP2604-045000	1-3/4	44.5	1650	25	135	120	20
HLP2604-050000	2	49.5	1710	25	135	125	20