

聚氨酯 PU 耐磨粉体软管


1.0mm壁厚

应用

用于磨损性粉体、散装物料、颗粒和气体的软管输送；如：大米、麦片、糖、奶粉、各种粉末、咖啡、茶叶、谷物类、面粉、冷冻食品等。

优点

- ✓ 高抗磨损
- ✓ 食品级管壁，无嗅无味
- ✓ 耐微生物及水解
- ✓ 良好的低温柔性

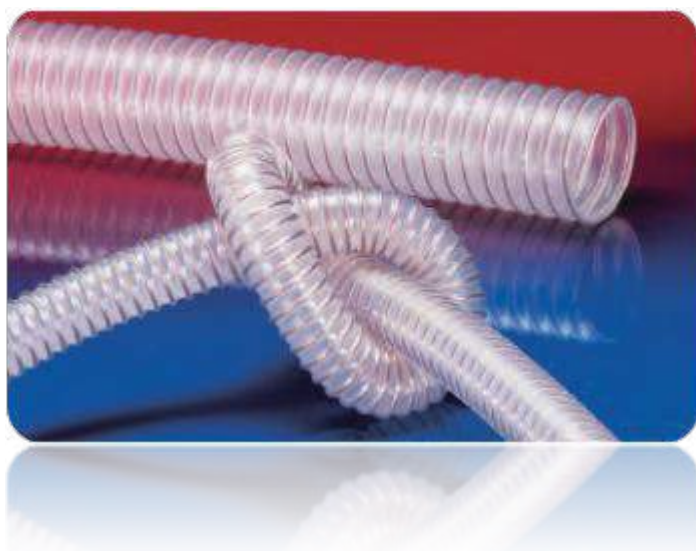

结构

- AIRDUC 结构软管；弹性钢丝牢牢地嵌入管壁内；
- 管壁材料：特殊聚醚聚氨酯；壁厚 1mm；
- 可提供导静电款。

工作温度

-40°C+90°C；短时间可达 125°C

标准

FDA
GB.4806.7-2016
GB.31604.30-2016