

## VENAFLO®HF 内衬 PFA 耐腐蚀硅胶软管

### 应用


PFA 内层使软管非常适合输送液体、半流质和腐蚀性化学产品。可以用于高温、正压、负压等工况。

最大生产长度：20 米

负压：0.9bar

### 优点

- ✓ 内壁镜面光滑，耐腐蚀。
- ✓ 特别适合输送粘稠或者腐蚀性介质是传输腐蚀性产品的最佳解决方案。

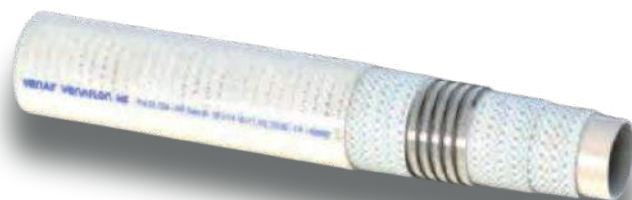

### 内层

白色、光滑、无臭、无味、完全无毒  
高柔韧性 PFA内层

### 加强层

多层聚酯纤维网加强，不锈钢弹性线圈加强

### 外层

半透明、平滑

### 工作温度

-30°C至+150°C (-22°F至+302°F)

### 标准

- FDA 21 CFR 177.2600
- USP VI <87><88>
- ISO 10993-5,10 y 11
- European Pharmacopeia 3.1.9

### 技术参数 Technical Data

产品编码 NO	内径		壁厚		工作压力		弯曲半径 mm
	mm	inch	mm	inch	Bar	20°C	
HLV1602-010022	10	3/8	6	0.24	10		40
HLV1602-013025	13	1/2	6	0.24	10		45
HLV1602-016028	16	5/8	6	0.24	10		55
HLV1602-019032	19	3/4	6	0.24	10		65
HLV1602-025037	25	1	6	0.24	10		85
HLV1602-032044	32	1-1/4	6	0.24	10		120
HLV1602-038051	38	1-1/2	6.5	0.26	10		140
HLV1602-051067	51	2	8	0.31	10		180
HLV1602-063080	63.5	2-1/2	8	0.31	5		320
HLV1602-076093	76	3	8	0.31	5		380
HLV1602-110127	100	4	9	0.35	5		500