

特氟龙单管 PTFE

应用

适用于食品、医疗、半导体、化学品、化妆品、汽车等行业。输送高纯度产品、压缩空气、惰性气体、水、腐蚀性流体。

优点


- ✓ 耐高温、耐腐蚀性化学品。
- ✓ 耐水解、符合 RoHs 标准。
- ✓ 可提供防静电版。

工作温度

-20°C至+260°C

标准

- FDA
- GB.4806.7-2016
- GB.31604.30-2016

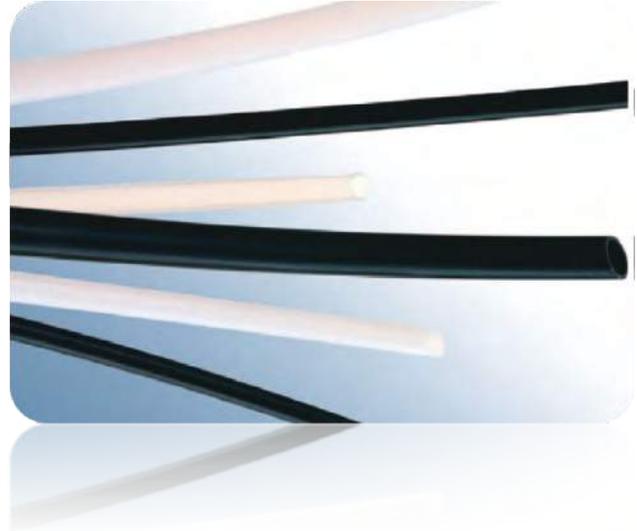

技术参数 Technical Data						
产品编码 No.	内径 mm	外径 mm	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm	包装长度 m
HLF1603-003004	2.5	4	1.7	5.1	17	100
HLF1603-004006	4	6	1.7	5.1	20	100
HLF1603-006008	6	8	1	3	44	100
HLF1603-007009	7	9	1	3	64	100
HLF1603-008010	8	10	1	3	75	100
HLF1603-010012	10	12	1	3	90	100
HLF1603-013016	13	16	1	3	100	100

如需更多尺寸，请垂询