

## 硅胶光滑特氟龙管

### T1SI 标准型

### T1SIA 抗静电型

#### 应用

适用于高纯度产品、食品、医疗、半导体、  
化学品、化妆品、汽车等行业。  
尤其适合输送高浓度化学品。

#### 结构

- 高纯度 PTFE 光滑内管。
- 外层 AISI 304 高强度不锈钢丝编织增强。
- 外敷铂金硫化白色硅胶层。

#### 优点

- ✓ 耐高温，耐腐蚀、摩擦力小。
- ✓ 高度柔软，易清洗。
- ✓ 可提供抗静电版。


#### 工作温度

-70°C至 +200°C

#### 标准

- FDA

T1SI

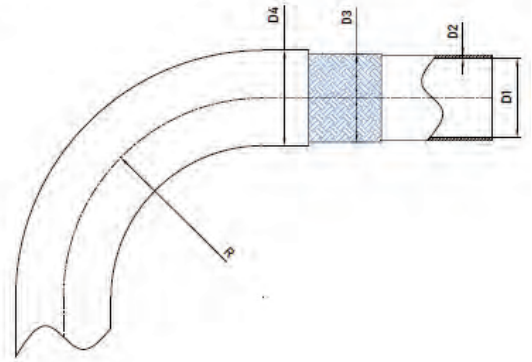

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		重量 gr/m	工作压力 bar	爆破压力 bar
	in	mm			
HLF1617-007000	1/4	6.7	252	224	672
HLF1617-008000	5/16	8.4	323	207	621
HLF1617-010000	3/8	10.3	361	183	552
HLF1617-013000	1/2	13.4	503	161	483
HLF1617-017000	5/8	16.6	531	114	345
HLF1617-020000	3/4	19.8	614	103	310
HLF1617-022000	7/8	22.1	683	92	276
HLF1617-026000	1	26.1	805	80	241