

## 浅波纹特氟龙单层金属编织管 TC1SY 浅波纹内管

### 应用

适用几乎所有的腐蚀性化学品。  
适合食品，化妆品及医药行业应用。

### 优点

- ✓ 质地柔软，耐弯曲。
- ✓ 耐强腐蚀。
- ✓ 机械性能优异，抗震动。
- ✓ 耐老化，抗紫外线。

### 结构

- 浅波纹 PTFE 螺旋波纹内管。
- AISI 304 高强度不锈钢丝编织增强。


### 工作温度

-70°C 至 +260°C

### 标准

- FDA
- GB.4806.7-2016
- GB.31604.30-2016

TC1SY

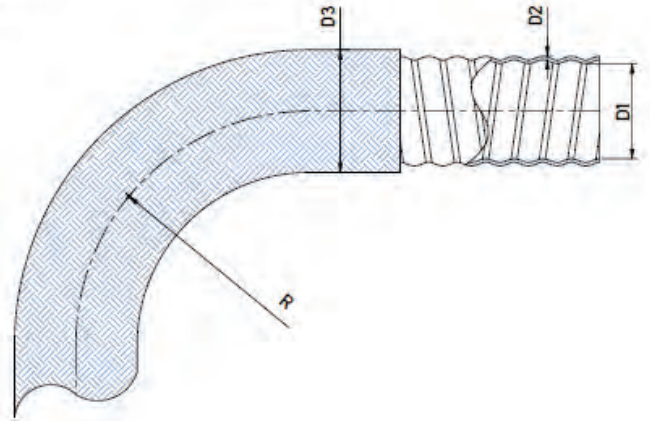

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		重量 gr/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm
	in	mm				
HLX1605-006000	1/4	6.10	140	172	517	18
HLX1605-008000	5/16	7.90	160	138	414	20
HLX1605-010000	3/8	9.50	152	138	414	20
HLX1605-013000	1/2	12.45	253	103	310	25
HLX1605-016000	5/8	15.70	304	83	248	51
HLX1605-019000	3/4	19.00	374	69	207	64
HLX1605-022000	7/8	21.84	460	57	172	76
HLX1605-025000	1	25.50	543	46	138	89
HLX1605-032000	1-1/4	31.95	635	34	103	125
HLX1605-038000	1-1/2	38.00	840	30	90	152
HLX1605-051000	2	50.90	1000	23	69	200