

## 波纹特氟龙单层纤维编织管 TC1P 标准型 TC1PA 抗静电型

### 应用

适用几乎所有的腐蚀性化学品。  
适合食品，化妆品及医药行业应用。

### 优点

- ✓ 质地柔软，耐弯曲。
- ✓ 耐强腐蚀。
- ✓ 机械性能优异，抗震动。
- ✓ 耐老化，抗紫外线。

### 结构


- 高纯度 PTFE 螺旋波纹内管。
- 加厚内壁聚丙烯纤维编织增强。

### 温度

-70°C 至 +260°C

### 标准

- FDA
- GB.4806.7-2016
- GB.31604.30-2016

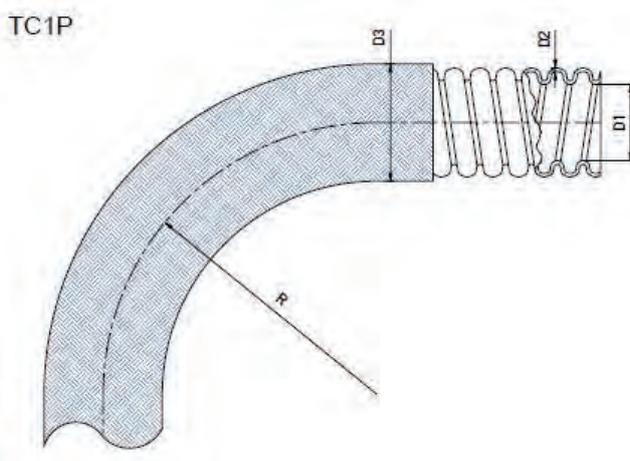

技术参数 Technical Data						
内径		重量	工作压力	爆破压力	弯曲半径	包装长度
in	mm	gr/m	bar	bar	mm	m
1/2	11.60	130	10	40	50	20
5/8	15.10	240	10	40	65	20
3/4	19.40	340	10	40	75	20
1	24.50	460	10	40	85	20
1-1/2	37.50	570	10	40	100	20
1-1/2	36.50	710	10	40	120	20
1-3/4	44.50	1050	10	40	135	20
2	50.50	1150	10	40	165	20
2-1/2	62.50	2140	10	40	230	20
3	73.50	3310	10	40	260	20