

波纹特氟龙单层金属编织管 EPDM外层 TC1E 标准型 TC1EA 抗静电型

应用

适用几乎所有的腐蚀性化学品。
适合食品，化妆品及医药行业应用。

优点

- ✓ 柔软，隔热，易清洗。
- ✓ 耐强腐蚀，耐老化。

内层

高纯度 PTFE 螺旋波纹内管

中间层

高强度不锈钢丝编织增强

外层

EPDM 硫化橡胶


工作温度

-50°C 至 +170°C

标准

- FDA
- GB.4806.7-2016
- GB.31604.30-2016

TC1E

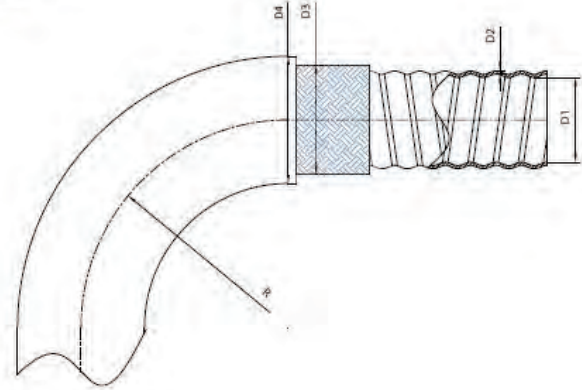

技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm	包装长度 m
	in	mm				
HLX1609-012000	1/2	11.6	60	300	25	10
HLX1609-016000	5/8	16.4	55	270	35	10
HLX1609-020000	3/4	20.3	60	290	55	10
HLX1609-025000	1	25.2	40	210	85	10
HLX1609-032000	1-1/4	32.1	40	210	100	10
HLX1609-038000	1-1/2	37.5	35	175	120	10
HLX1609-040000	1-1/2	40	40	175	110	10
HLX1609-045000	1-3/4	45.2	25	135	135	10
HLX1609-050000	2	50.5	25	135	165	10