


## 特氟龙不锈钢丝编织管外敷白色硅胶 内平外波带螺旋钢丝

### 应用

适用食品、生物、制药、化妆品等行业中几乎所有腐蚀性物料。  
特别适用于输送易粘物料并且高弯曲度要求的场合。

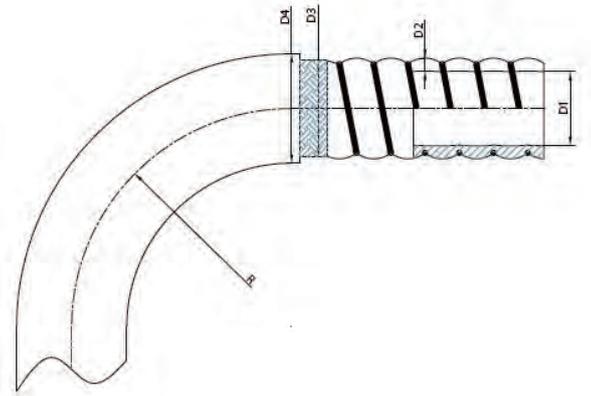

### 结构

- 内层平滑的 PTFE 软管，带不锈钢螺旋钢丝；
- 中间覆不锈钢编织层；
- 外层硫化硅胶包裹。

### 优点


- ✓ 柔韧性高，抗扭结。
- ✓ 极好的耐高压及耐真空性能。
- ✓ 内壁平滑的 PTFE，耐高温，耐强腐蚀。
- ✓ 外层食品级硅胶，洁净度高。
- ✓ 可提供防静电版。

### 工作温度

-70°C 至 +170°C

### 标准

- FDA
- GB.4806.7-2016
- GB.31604.30-2016
- USP

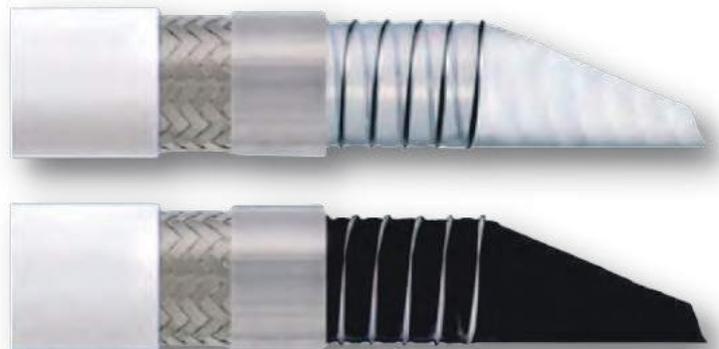

### 技术参数 Technical Data

产品编码 No.	内径		重量 gr/m	工作压力 bar	爆破压力 bar	弯曲半径 mm	包装长度 m
	in	mm					
HLF1612-019028	3/4	19	900	60	290	80	10
HLF1612-025035	1	25	1000	40	210	120	10