

轻型聚氨酯 PU 耐磨软管 0.7mm壁厚

应用

用于气体、磨损性灰尘、粉体和纤维的软管输送；可广泛应用抽吸轻质磨损性材料和粉末，如奶粉，药丸，香料，研磨粉，谷物。

优点

- ✓ 超轻型加强软管；高弯曲性，压缩比 3:1
- ✓ 食品级聚氨酯，耐磨损
- ✓ 无嗅无味
- ✓ 耐微生物及水解
- ✓ 良好的低温柔性

结构


- 弹性钢丝完整地包覆于管壁；
- 管壁材料: 特殊聚醚聚氨酯，壁厚 0.7mm；
- 可提供导静电款。

工作温度

-40°C+90°C；短时间可达 125°C

标准

ATEX 2014/34/EU

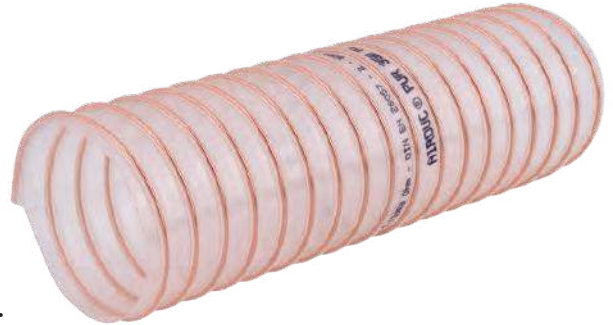

技术参数 Technical Data						
产品编码	内径		外径	耐负压	弯曲半径	包装长度
No.	in	mm	mm	bar	mm	m
HLN1005-025032	1	25	32	0.76	23	15
HLN1005-038045	1-1/2	38	45	0.50	31	15
HLN1005-051057	2	51	57	0.38	38	15
HLN1005-060067	2-1/4	60	67	0.35	41	15
HLN1005-076087	3	76	87	0.18	53	15
HLN1005-090097	3-1/2	90	97	0.15	62	15
HLN1005-102107	4	102	107	0.14	68	15
HLN1005-110117	4-1/2	110	117	0.12	77	15
HLN1005-127032	5	127	132	0.11	83	15
HLN1005-140147	5-1/2	140	147	0.10	92	15
HLN1005-150157	6	150	157	0.08	98	15
HLN1005-160167	6-1/2	160	167	0.07	104	15
HLN1005-180187	7	180	187	0.10	116	15
HLN1005-203207	8	203	207	0.06	128	15
HLN1005-254561	10	254	261	0.05	160	10
HLN1005-280287	11	280	287	0.04	176	10
HLN1005-305312	12	305	312	0.04	191	10
HLN1005-356363	14	356	363	0.03	222	10

如需更多尺寸，请垂询